

使いやすさを追求した、屋根材荷揚げ機の決定版

パワーコメットシリーズ

UP103P
UP103D

UP711ZN
最大積載量150kg
UP727/UP727-2
UP711ZB
最大積載量130kg

ユニバーのベストセラー荷揚げ機
スライドレールタイプの瓦揚げ機



この製品の詳細
WEBでチェック



組立簡単な2連はしご式「瓦揚げ機」
使う方に合わせてカスタマイズ。

特徴1 スライドレールを2種類のタイプから選べます。

UP103P 標準スライドレール
ウインチはレールステップに引掛けて使用するタイプ。
UP103D 下置き式スライドレール
ウインチは地面に置いて使用するタイプ。

特徴2 台車の追加が可能です。

パネル用台車

特徴3 ウインチ 選べる2種類

Zセット UP711ZB ハイパワーZウインチ
操作スイッチコード5m・15m付
ZNセット UP711ZN ハイパワーZNウインチ
操作スイッチコード5m・15m付

オプション部品



■台車寸法
H1000×W650×D300
台車補助枠付 (取付時)
H1600×W650×D300

UP103 シリーズ用ウインチ

※レールとセットでご購入いただけます。




■UP711ZB 最大積載量130kg
操作スイッチ5m・15m付
巻揚速度27m/分




■UP711ZN 最大積載量150kg
操作スイッチ5m・15m付
巻揚速度30m/分

UP103P パワーコメット組立図

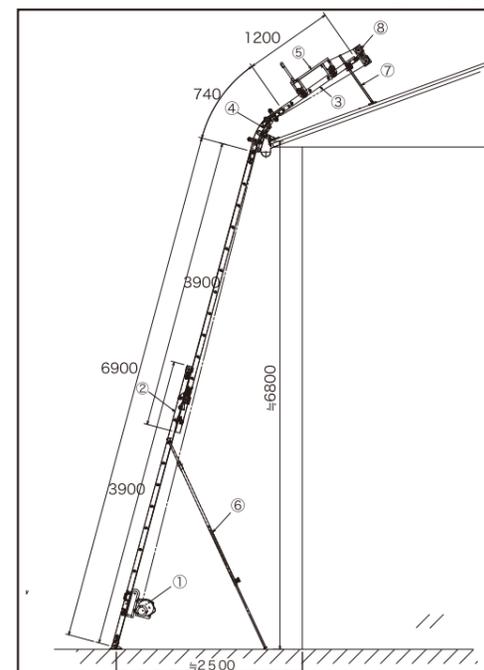

UP103Pウインチ引掛けタイプ

UP103D パワーコメット組立図

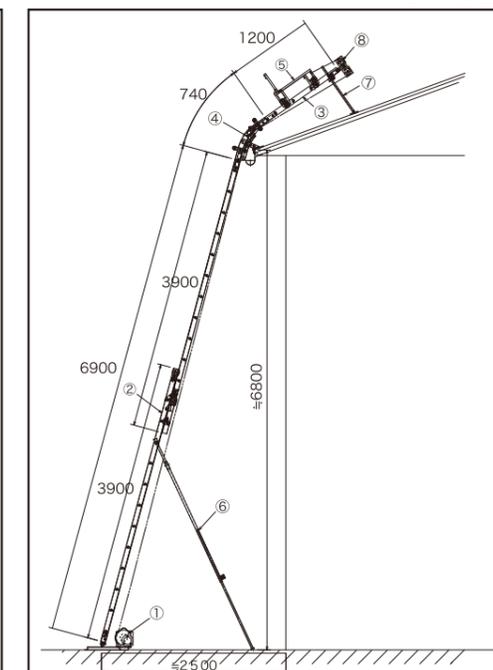

UP103Dウインチ下置きタイプ

オプション部品



■パネル用台車 (補助枠付)



■ノキスタンド




■レール受け支柱
L500、L1000




■極小曲がりレール



■軒先支柱 (2本組)
L700~L1100



■屋根用上部支柱 (タテ)



■中間支柱クランプ付
(S) (L)



■中間レール(幅400mm)
0.6m、1.2m、1.8m、
2.4m、3.0m




■中間ローラー

オプション説明

- ・パネル用台車 (H1000×W650×D300) 太陽光パネル、コンパネ、屋根材の荷揚げ用台車補助枠 (別売) (H600×W650) を追加する事で台車の高さを延長可能
- ・ノキスタンド 雨どい、軒先の保護、横ブレ防止
- ・レール受け支柱 屋根上、階段等の角度の緩やかな所で使用
- ・極小曲がりレール 狭小地、急勾配、下屋根の張出した現場に使用 (レール角度168°)
- ・軒先支柱 (2本組) 極小曲がりレール使用時に軒先でレールの支柱として使用
- ・屋根用上部支柱 (タテ) 2種類の長さ (L790、L1500)
- ・中間支柱クランプ付 足場に固定できるクランプ付 (長さ (S) L600 (L) L1080)
- ・中間レール 長さ5種類 0.6m、1.2m、1.8m、2.4m、3.0m
- ・中間ローラー ワイヤースレ防止ローラー (レールステップに取付けて使用)

ワンタッチで取付け可能なウインチベース (UP711ZB、UP711ZN用)

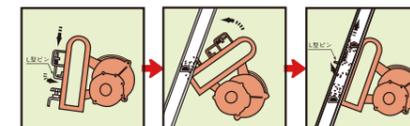

UP103 2・3階用構成表				2階用セット	3階用セット	2階用セット	3階用セット	
				Zセット	Zセット	ZNセット	ZNセット	
No.	商 品	仕 様	数量	重量(kg)	UP103P-Z-2F	UP103P-Z-3F	UP103P-ZN-2F	UP103P-ZN-3F
①	UP711ZB (ベース付)	130kg (積載荷重)	1	25kg	●	●	—	—
①	UP711ZN (ベース付)	150kg (積載荷重)	1	30kg	—	—	●	●
②	スライドレール	3.9~6.9m	1	24kg	●	●	●	●
③	中間レール	2.4m	1	8kg	●	●	●	●
③	中間レール	1.2m	1	5kg	●	●	●	●
④	曲りレール	0.8m	1	14kg	●	●	●	●
⑤	標準台車	550×650×300	1	17kg	●	●	●	●
⑥	下部支柱 (2本足)	U型ホルダー付	1	12kg	●	●	●	●
⑦	上部支柱	タテL=790	1	7kg	●	●	●	●
⑧	上部滑車		1	5kg	●	●	●	●
⑨	中間レール	3.0m	1	9.5kg	—	●	—	●
⑩	中間支柱	3階用	1	5kg	—	●	—	●

※ウインチを除く、レールセットも販売しております。