

瓦揚げ機として誕生して以来、常に進化を遂げる荷揚げ機の王様

スーパータワーR



UP106R

UP711ZN
最大積載量150kg
UP711ZB
最大積載量130kg

アルミ製シングルレールの荷揚げ機では、最強の強度を誇り2013年よりレンタル仕様にも採用され、法面工事での仮設リフトとしてもメガソーラー設置現場、土木関係工事現場でも活躍しています。



■UP711ZB
下置きウインチベース付
最大積載量 130kg
巻揚速度 27m/分
操作スイッチコード5m・15m付



■UP711ZN (強力型モーター)
下置きウインチベース付
最大積載量 150kg
巻揚速度 30m/分
操作スイッチコード5m・15m付



瓦や屋根材の荷揚げはもろろんのこと
レンタル仕様にも採用された仮設リフト

オプション部品



■ロング台車




■ノキスタンド



■軒先支柱 (2本組)
L700~L1100



■中間ローラー



■中間支柱クランプ付
(S) (L)




■中間曲りレール




■中間レール
0.6m、1.2m、1.8m、
2.1m、2.4m、2.7m、
3.3m



■レール受け支柱
L500、L1000



■屋根用上部支柱 (タテ)




■下部金具



■上部滑車 (帽子式)

UP106R スーパータワー組立図

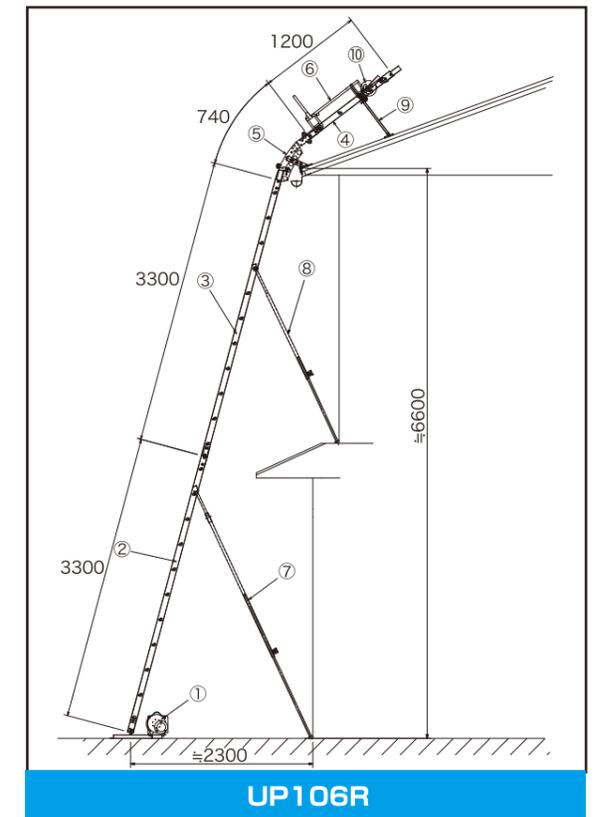

●オプション説明

- ・ロング台車 (H1200×W650×D300) 太陽光パネル、コンパネ、屋根材の荷揚げ用台車補助枠 (別売) (H600×W650) を追加する事で台車の高さを延長可能
- ・ノキスタンド 雨どい、軒先の保護、横ブレ防止
- ・軒先支柱 (2本組) 中間曲りレール使用時に軒先でレールの支柱として使用
- ・中間ローラー ワイヤレス防止ローラー (レールステップに取付けて使用)
- ・中間支柱クランプ付 足場に固定できるクランプ付 (長さ (S) L600 (L) L1080)
- ・中間曲りレール 狭小地、急勾配、下屋根の張出した現場に使用
- ・中間レール 長さ7種類 0.6m、1.2m、1.8m、2.1m、2.4m、2.7m、3.3m
- ・レール受け支柱 屋根上、階段等の角度の緩やかな所で使用
高さ2種類 L500、L1000
- ・屋根用上部支柱 (タテ) 長さ2種類 L790、L1500
- ・下部金具 中間レールに取付けると下部レールとして使用できる金具
- ・上部滑車 (帽子式) レール先端のジョイントに差込んで使用

UP106R 2・3階用構成表					2階用セット	3階用セット	2階用セット	3階用セット
					Zセット	Zセット	ZNセット	ZNセット
No.	商 品	仕 様	数量	重量(kg)	UP106R-Z-2F	UP106R-Z-3F	UP106R-ZN-2F	UP106R-ZN-3F
①	UP711ZB (ウインチ)	130kg (積載荷重)	1	25kg	●	●	—	—
①	UP711ZN (ウインチ)	150kg (積載荷重)	1	30kg	—	—	●	●
①	ウインチベース	下置き式	1	5kg	●	●	●	●
②	下部レール	3.3m	1	11kg	●	●	●	●
③	中間レール	3.3m	1	13kg	●	●×2	●	●×2
④	中間レール	2.1m	1	9kg	●	●	●	●
④	中間レール	1.2m	1	6kg	●	●	●	●
⑤	曲りレール	0.8m	1	14kg	●	●	●	●
⑥	台車	750×650×300	1	17kg	●	●	●	●
⑦	下部支柱 (2本足)	U型ホルダー付	1	12kg	●	●	●	●
⑧	中間支柱		1	5kg	●	●	●	●
⑨	上部支柱	タテL=790	1	7kg	●	●	●	●
⑩	上部滑車		1	5kg	●	●	●	●

※ウインチを除く、レールセットも販売しております。